



**HONDA 2018y~ クロスカブ 50 / 110**

**ヘッドライト ストーンガード**

**<商品番号：205-5122>**

**【取扱説明書】**



**取付け前に必ずお読みください。**


作業時間：0.5h

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。  
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。  
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。  
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

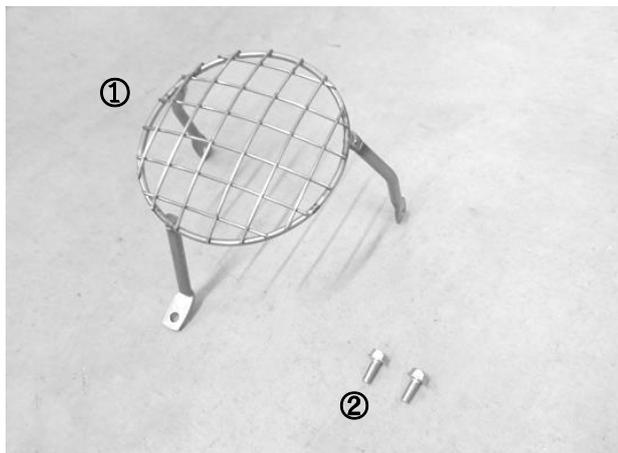

《部品構成内容》

部番	品名	個数
①	本体ガード	1
②	六角フランジボルト M6×15	2

- ..... 本製品取付けに当たっての注意点 .....
- ※本製品は2018y~ HONDA クロスカブ 50 / 110 (2BH-AA06・2BJ-JA45/8BJ-JA60) に適合します。
  - ※本製品とフォグランプ (205-6154) と併用可能ですが、別途ホーンのボルトを M6×20 が必要となります。  
ガードの角度が影響ない程度に斜め上に跳ね上がります
  - ※本製品は、装着した場合に支障ない程度に網の投影がされます。バッテリーやレンズの劣化具合や電装品を併用した時に光量が基準値を下回る場合があります。その場合には、バッテリー等を新品に交換する又は、検査時に電装品の使用を中止する等の対応を行ってください。
  - ※作業の前にヘッドライトが冷えている事を確認して下さい。走行直後などヘッドライトが冷えていない状態で作業を行うと火傷の原因となり大変危険です。
  - ※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
  - ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、確실히行ってください。走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検して下さい。
  - ※安全快適なライディングの為に、定期的が増し締めするなどの点検整備を必ず実施して下さい。
  - ※取り扱い説明書は大切に保管し、本製品もしくは本製品を装着した状態で車両を譲渡などする場合は、この取り扱い説明書も一緒にお渡し下さい。

## <取付け方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。



1、ヘッドライト/ホーンのボルトを取外します。 (写真 A 参照)

※ライトステーやヘッドライト等に保護テープを張って作業する事をお勧めします。

2、ガード①をライトステー内側に通してウインカーとボルト②で仮固定します。 (写真 B 参照)

※ヘッドライトのボルトを緩め、ヘッドライトをずらすと工具で締め付け易くなります。

※スパナ等で少しずつ回して固定して下さい。舐めないように注意して下さい。

### <取付けイメージ>



3、ガード①をホーンと純正ボルトで共締め固定します。 (写真 C 参照)

4、仮固定部を本締めして完了です。

※定期的にボルト類に緩みがないか確認を必ず行って、緩んでいる場合は、増し締めを行って下さい。

※ヘッドライトを取外した場合、必ず光軸を調整して下さい。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

**キジマ**

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMA co., ltd. [www.tk-Kijima.co.jp](http://www.tk-Kijima.co.jp)

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138